

Bygga mjölktrum

cecilia.palmen@vxa.se

070-6218291



VÄXA
S V E R I G E

Vad är Teknik på Gården?



- Uppdrag från Arla, samarbete Växa och Seges
 - Bra mjölk från mjölken lämnat kon till mjölken lämnar gården!
 - Vi arbetar för att minimera risken att mjölkutrustning och hämtning av mjölk ska försämra mjölkens kvalitet.
 - Ta fram informationsmaterial
 - Informationsspridning!
-

Teknik på Gården - Hemsida



- www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/mjolktanksteknik/
 - Informationsmaterial
 - Nyhetsbrev
 - Checklistor
-

Varför bygga mjölkrum?

- Förvaring i väntan på hämtning
 - Livsmedelshygien
 - När det blir fel?
 - Hämtningen
 - chaufförens arbetsmiljö
 - lastbilen ska komma fram
-

Chaufförens miljö - Mjölkrum



- Tankutlopp mot dörren!
 - Maximalt 2,5 meter från dörr till tankutlopp
 - Minimalt 0,9 meter, gärna minst 1,2 meter fritt utrymme framför tankutlopp

 - Bra belysning utanför och i mjölkrum
 - Hängränna och snörasskydd
 - Tvätt och tork möjlighet
 - Spolslang
-

Minsta mått runt mjölktanken




- Rekommenderat max 30 meter mellan mjölkkningsplats och mjölkrum
 - 0,5 meter runt sidorna
 - 1,2 meter framför tankutlopp
 - Minst 0,6 meter mellan tank och tak. Luckan ska gå att öppna helt. Rekommenderat 1 meter eller mer.
 - Även bufferttank!
 - Stå stadigt!
-

Mjölkkvalitetsarbete – vid problem




- Manuell rengöring av tank. Även bufferttank!
 - Rengöring av silotankar?
 - Diskvatten från tank och anläggning; Var kan vi mäta temperaturer? Vattenmängder?
-


Mått runt mjölktanken

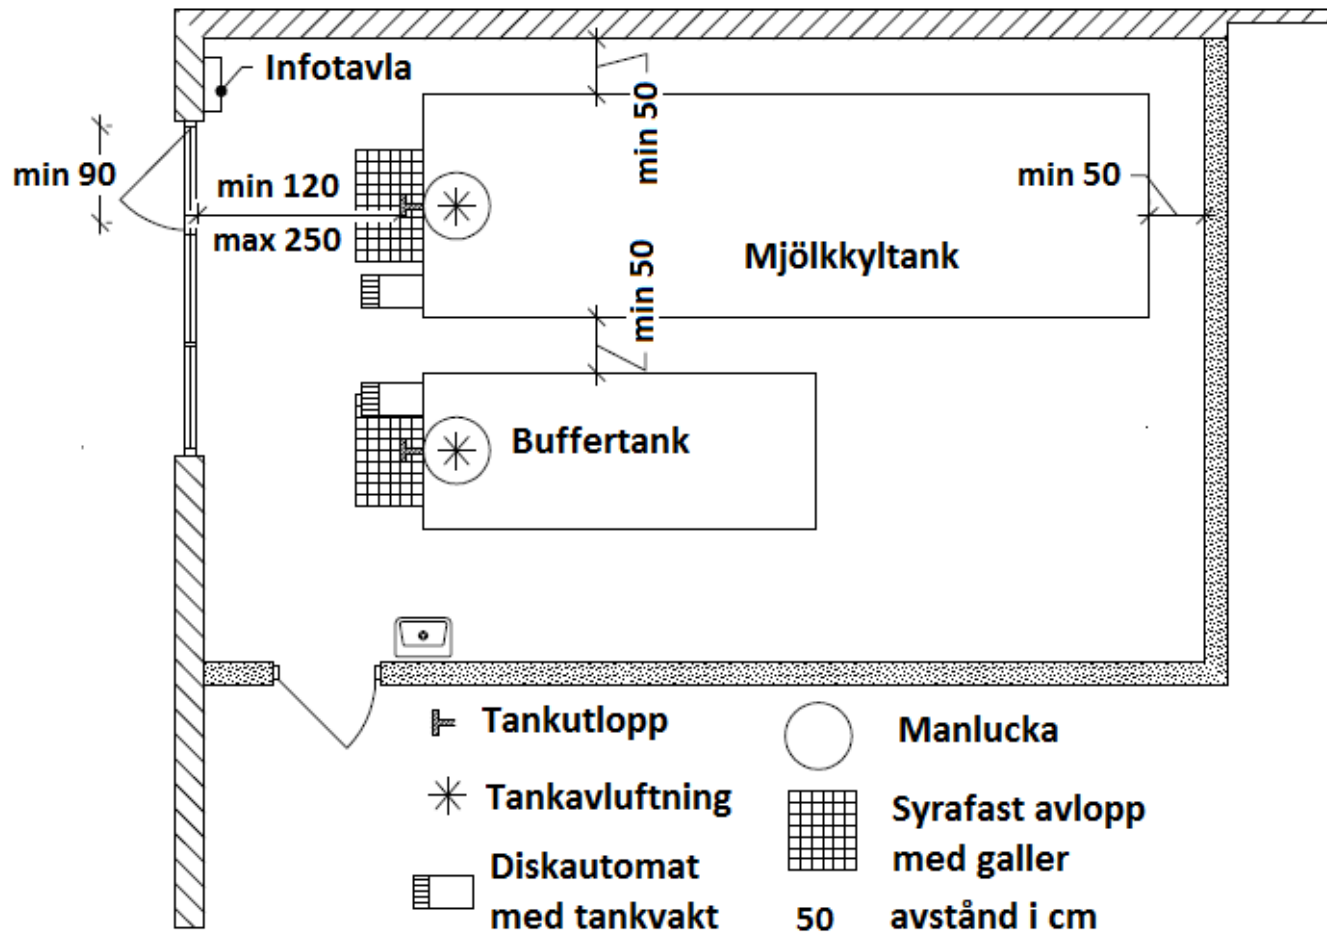


Mått runt mjölk tanken

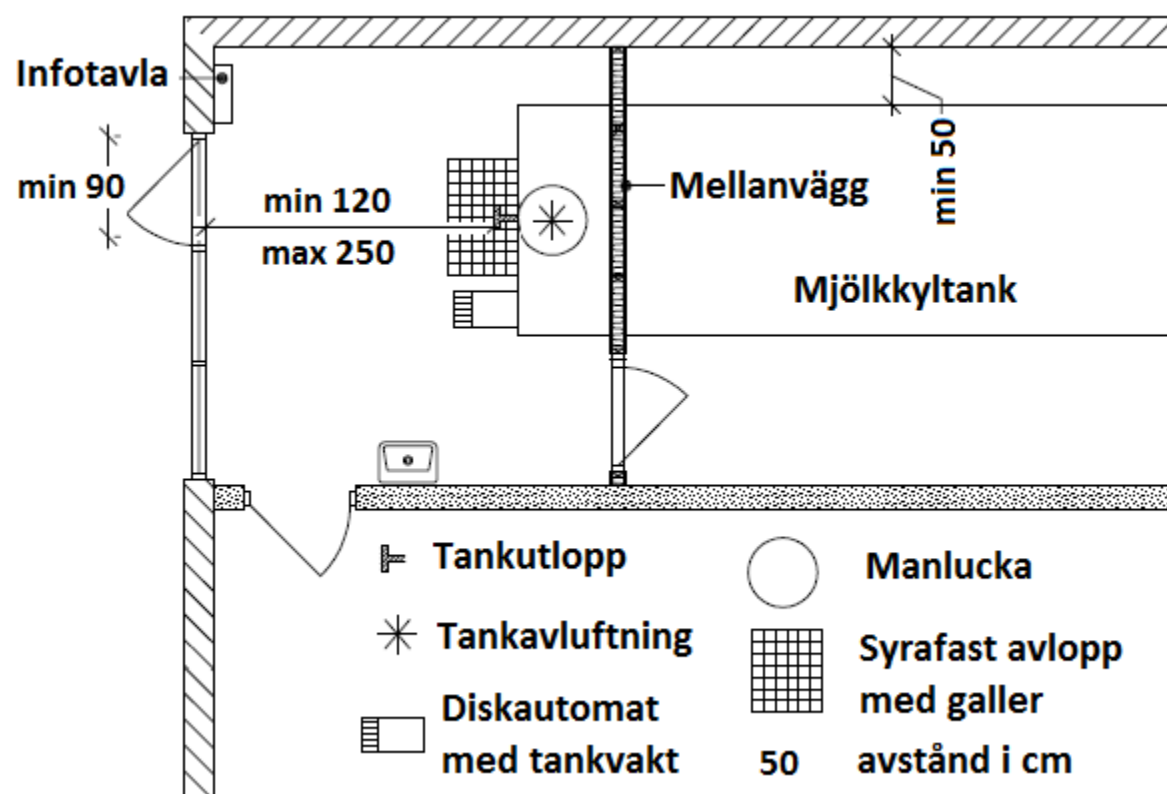

Mjölkrum

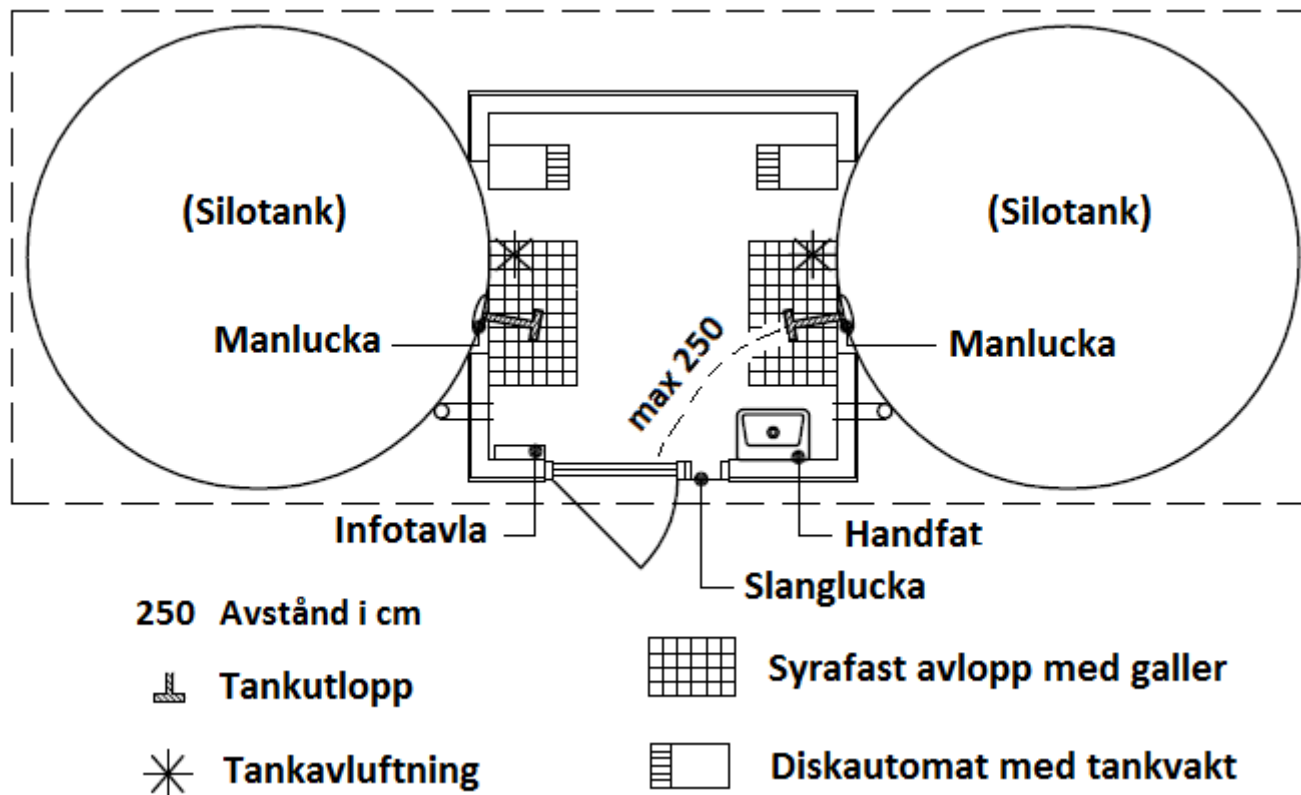


Mjölkrum

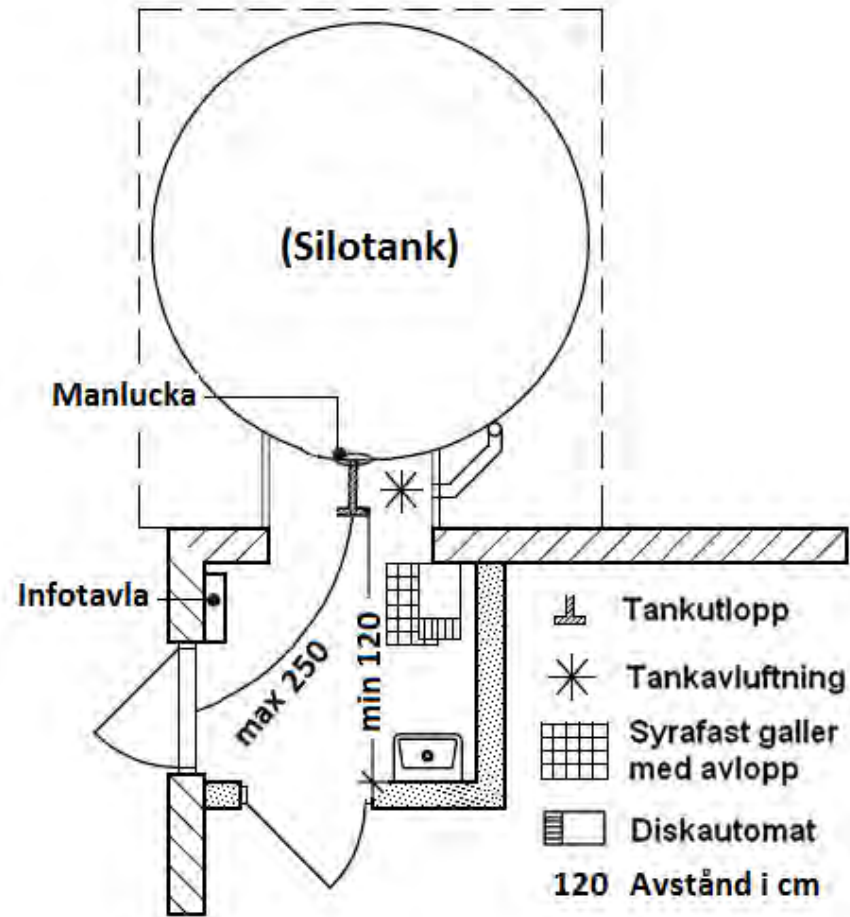

Mjölkrum

- 120-250 cm mellan tank o dörr

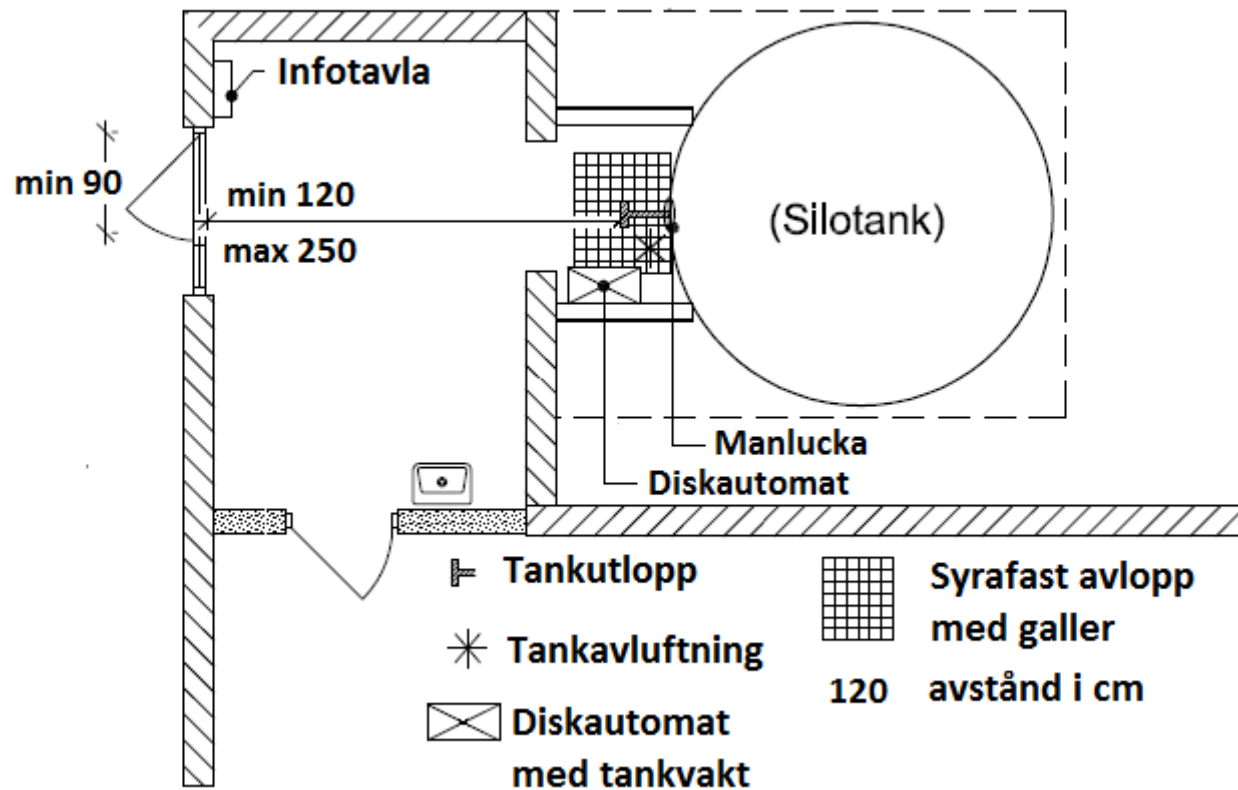


Gårdsplan




- Tankbil med släp upp till 22m lång ska kunna hämta mjölk utan att backa
 - Vändradie minst 26 meter
 - Max 6 meter slanglängd (2,5 inomhus)
 - Väldränerad eller hårdgjord gårdsplan
 - Om platta vid dörr, maximalt 1 meter bred.
 - Inte nära gödselbrunn och foderhantering
 - Tankbilshöjd upp till 4,5 meter
-

Lastningsplats

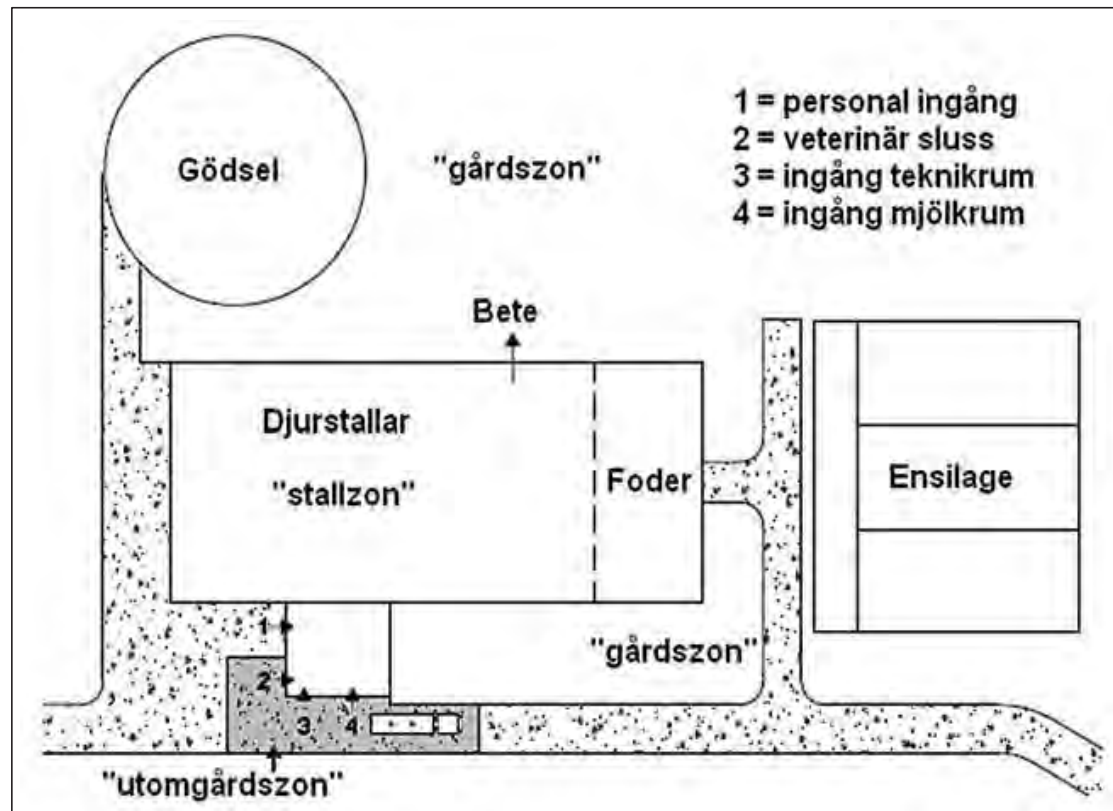

Lastningsplats


- Ej OK ! – Bilen måste backa!

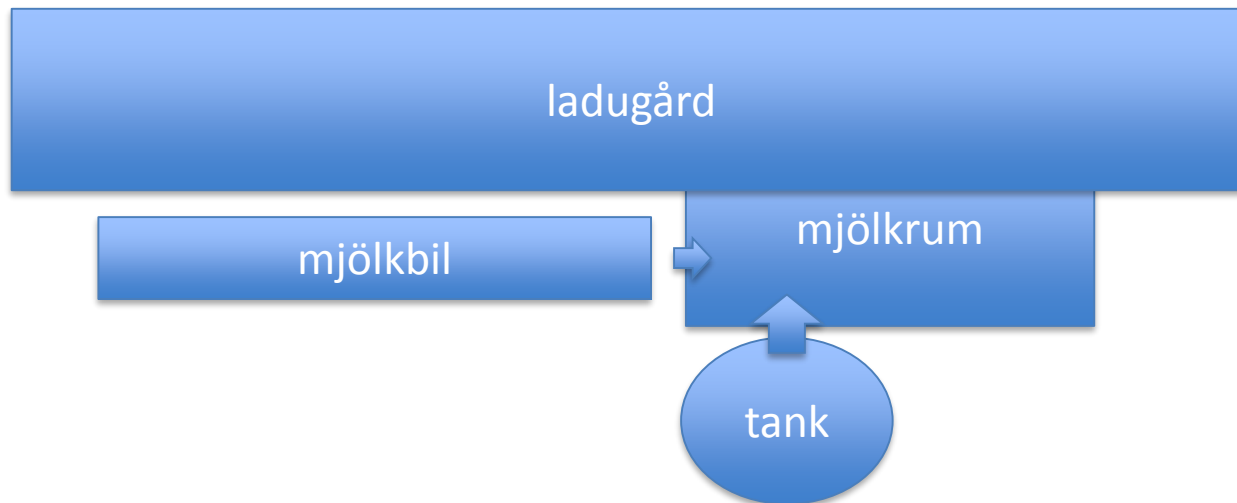




Lastningsplats

- Ej silo i vägen på lastningsplats
- Ej OK!

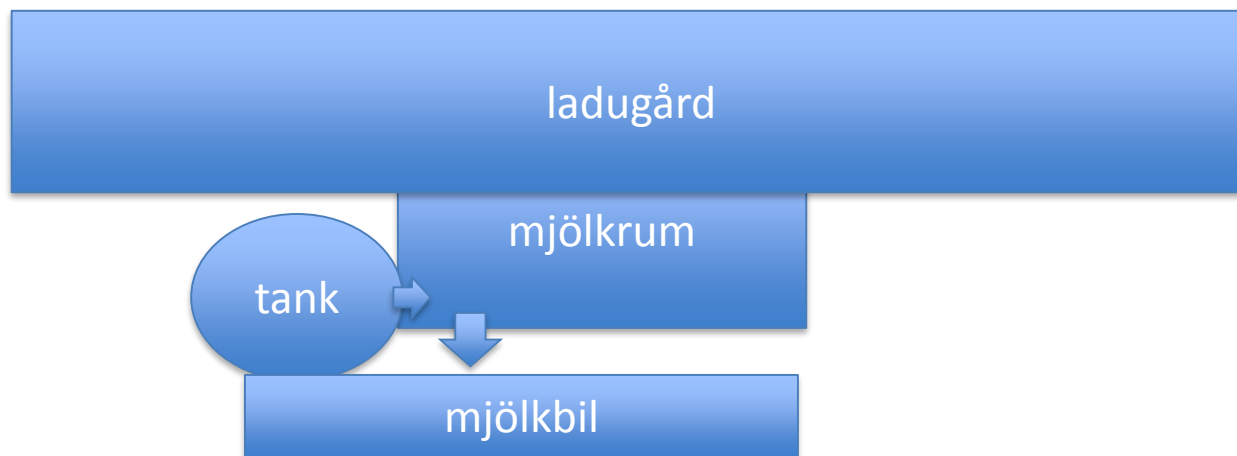


Lastningsplats


- Bra om maximalt 2,5 meter mellan tankutlopp o dörr

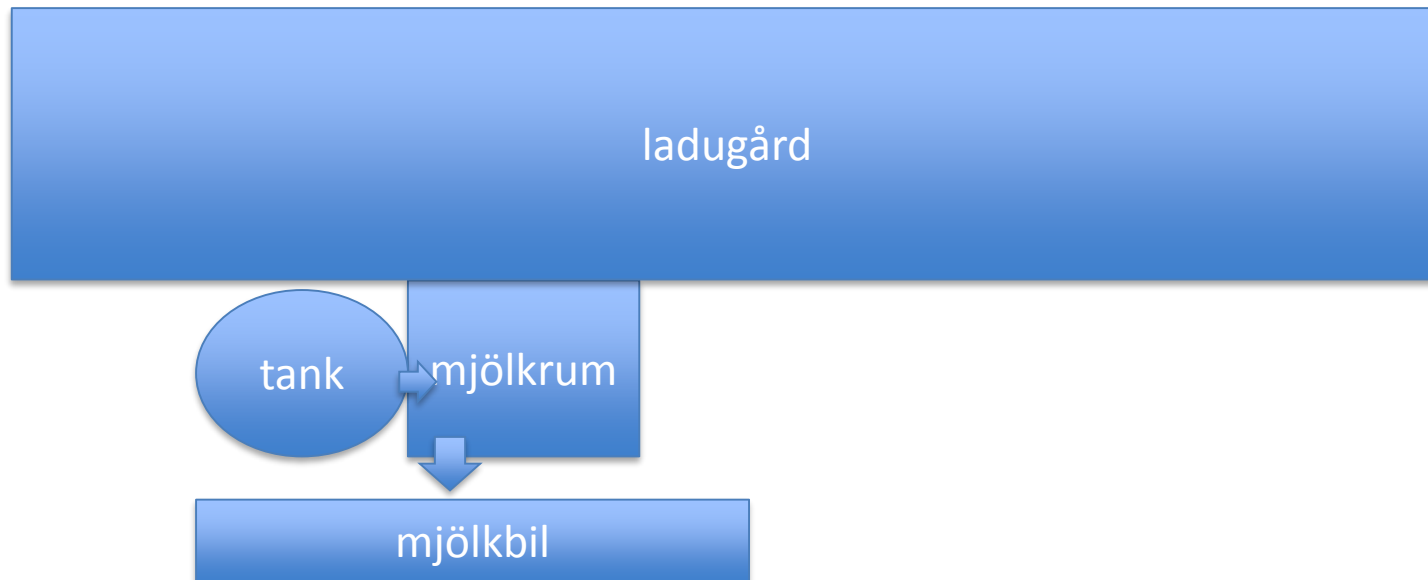


DJURSTALL

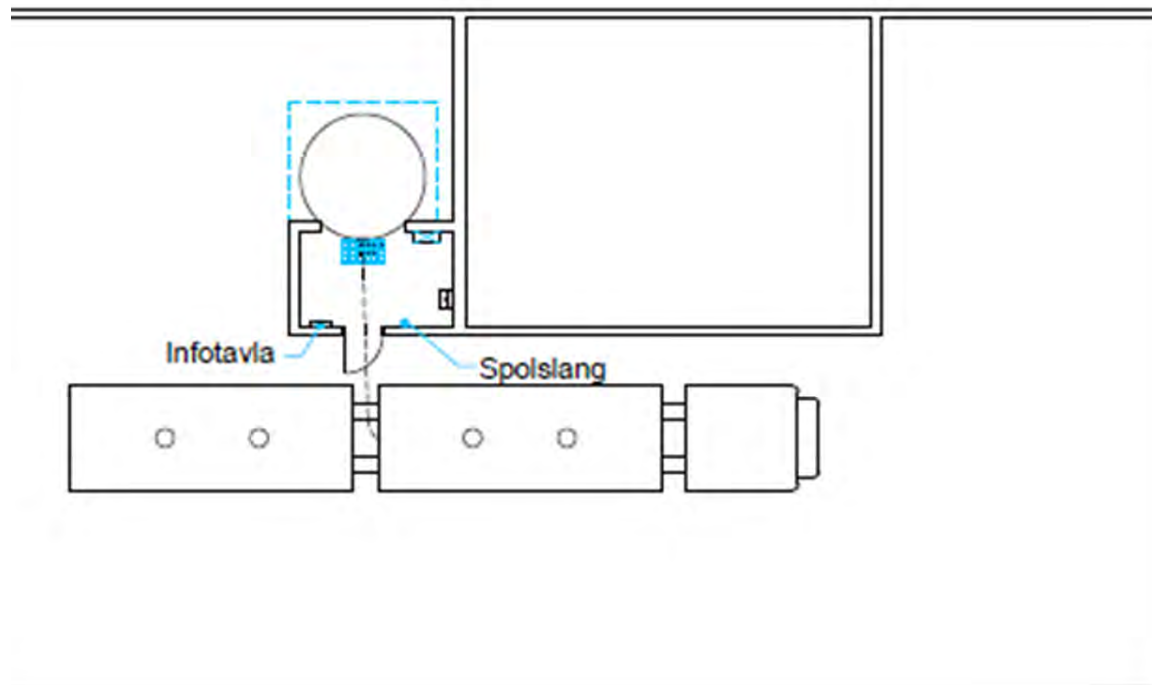


DJURSTALL

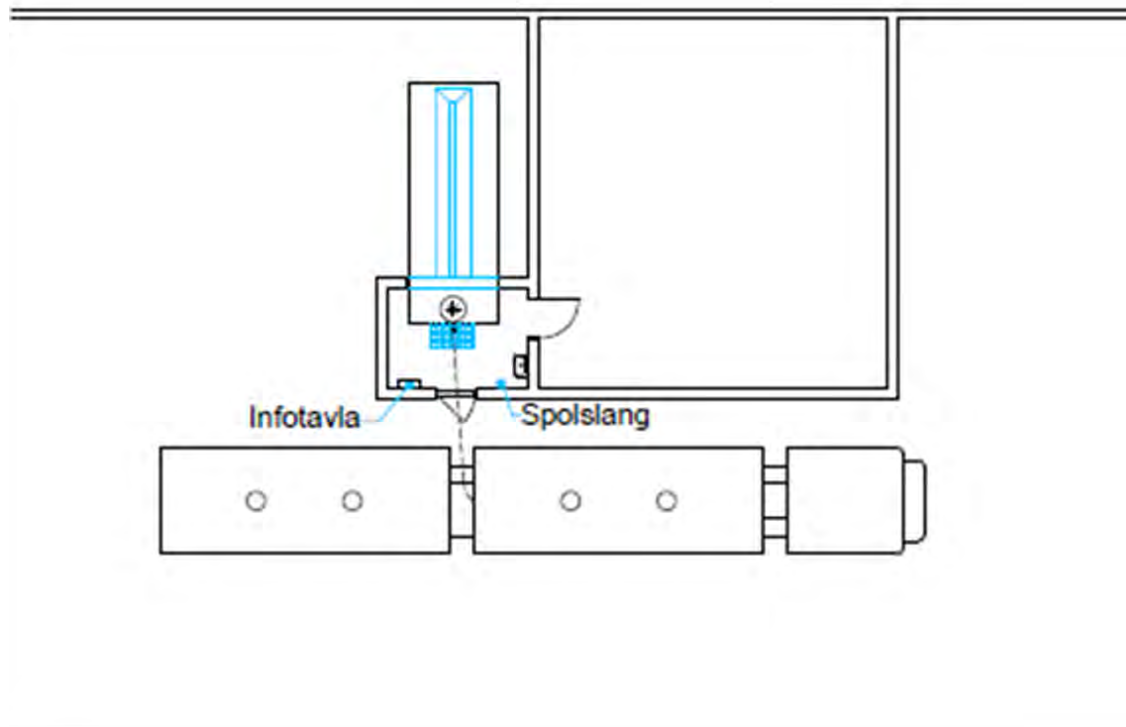

DJURSTALL

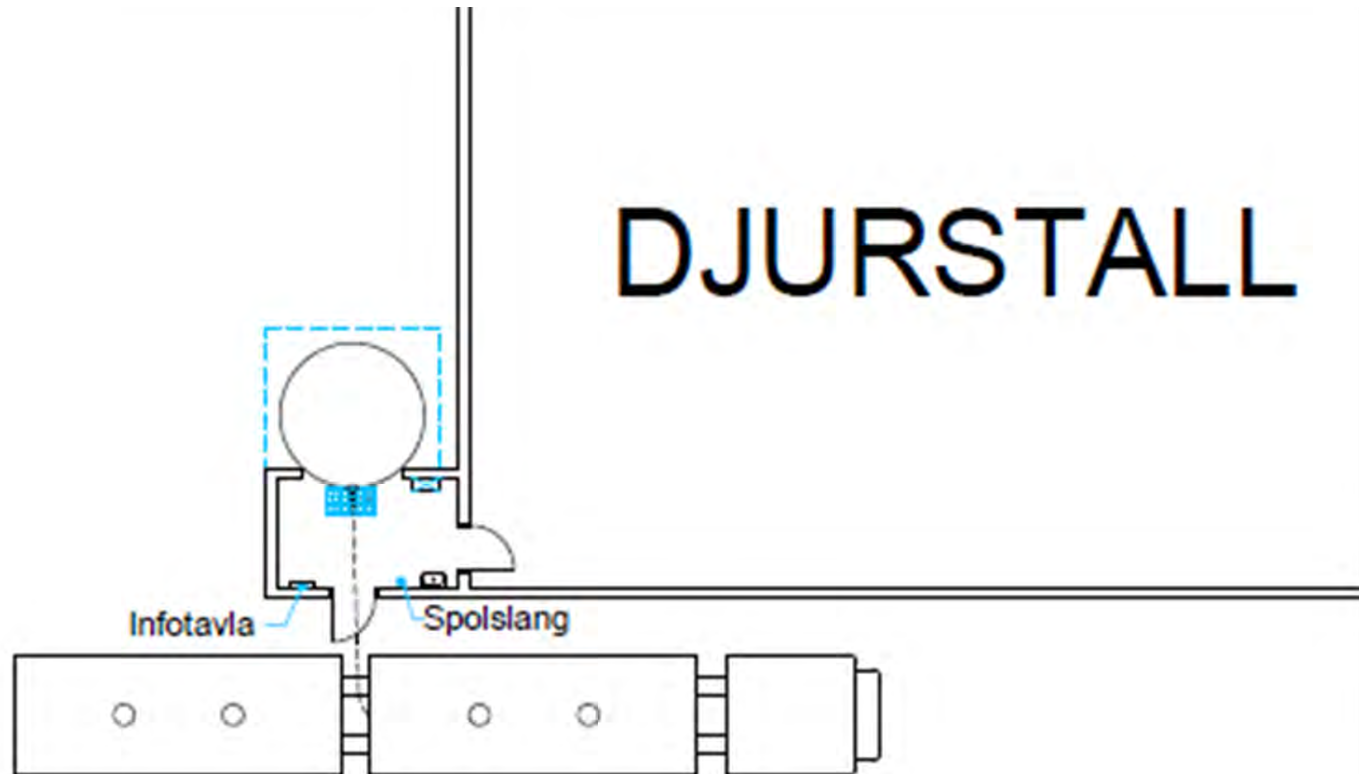

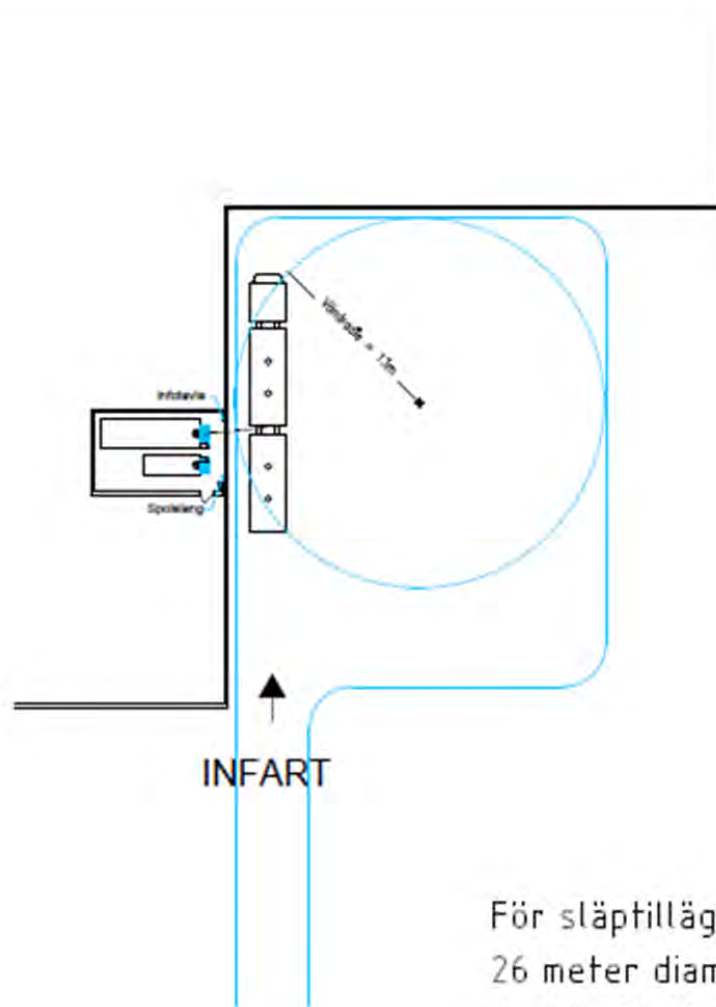

För släptillägg:
26 meter diameter fri yta utan hinder
med fri höjd på minst 4,5 meter

Golv mm

- Epoxy, polyuretan eller akrylprodukt
 - Klinker med syrafast fog, klara stora temperaturförändringar
 - Kulvert med slangar från allt diskvatten!
 - Tvättbara väggar och tak
-



Ventilation

- Tak/vägg fläkt. Styrdd på temperatur och fuktighet.
 - Tilluftsöppning i dörr eller vägg
 - Golvvärme

 - Hur planerar ni?
-